Быстрый старт настройки Wi-Fi IP камеры SPBiP WallkOne

Обязательные требования:

Наличие мобильного девайса под: Android или iOS, скачать бесплатное приложение XMeye через центры загрузок: Play Маркет, AppStore.

Наличие Wi-Fi роутера со стандартом беспроводной связи 802,11/b/g - это 99% всех роутеров, не работает с новейшими стандартами 802,11/n

Расположить камеру в непосредственной близости от Роутера или точки доступа, для более стабильного сигнала для передачи данных. Уровень сигнала рекомендуется не ниже “трех делений”, смотрите лучше через смартфон.

Расположение камеры строго в помещении без агрессивной среды, уличное расположение не предусмотрено корпусом.

Шаг 1

Подключите ваше мобильное устройство к Wi-Fi сети, а так же запомните или запишите пароль от нее, он вам еще потребуется при настройке камеры. Скачайте приложение XMeye и запустите его.

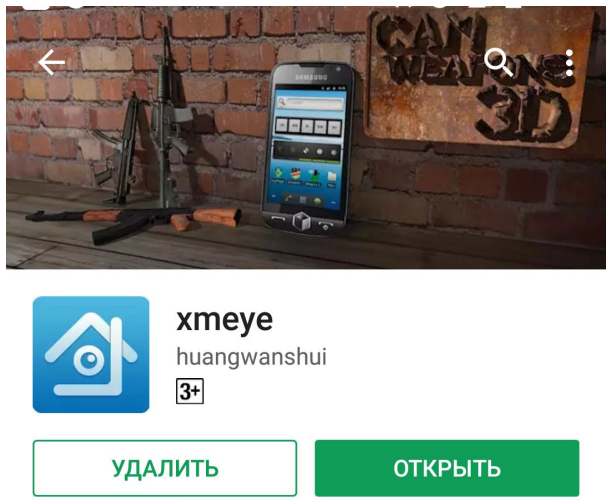

Шаг 2

В запущенном приложении для быстрого старта авторизуемся под кнопкой Local login

, приложение секунду задумается и перед вами пустой лист, где в дальнейшем будут отображены все ваши камеры или сетевые регистраторы, в правом верхнем углу жмем на кнопку плюсик (добавить)

Шаг 3

Нажмите и удерживайте на камере кнопку ресет на 5 секунд, для сброса ее настроек на “по умолчанию”.

В приложении для данной камеры выбираем вкладку WiFi Config (настроить по Wi-Fi)

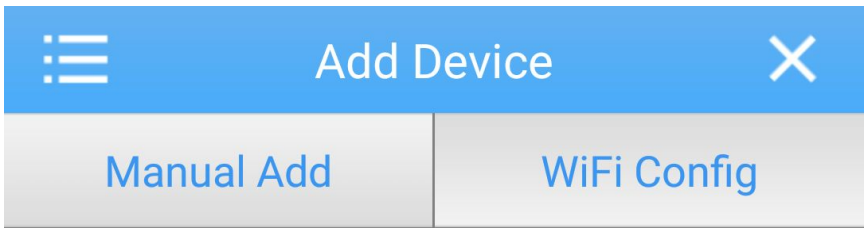

В поле Please connect to the Wifi and then continue вписываем пароль на Wi-Fi который будет передан в камеру для ее подключения к сети.

Ставим 2 флажка на поднастройках:

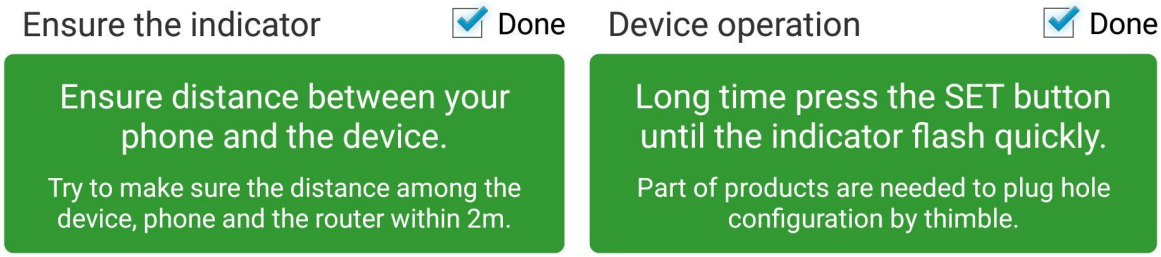

После чего жмем на кнопку Complete all… для поиска камеры и готовности отправить на нее настройки.

Шаг 4

Откроется окно с таймером 120 секунд, в течении 10-20 секунд камера найдётся, нажмите на нее (зеленая камера) откроется окно с заполнением названия, логина, пароля и порта. По умолчанию заполните только название, логин admin, пароля по умолчанию нет.

И нажимаем кнопку Add (добавить)

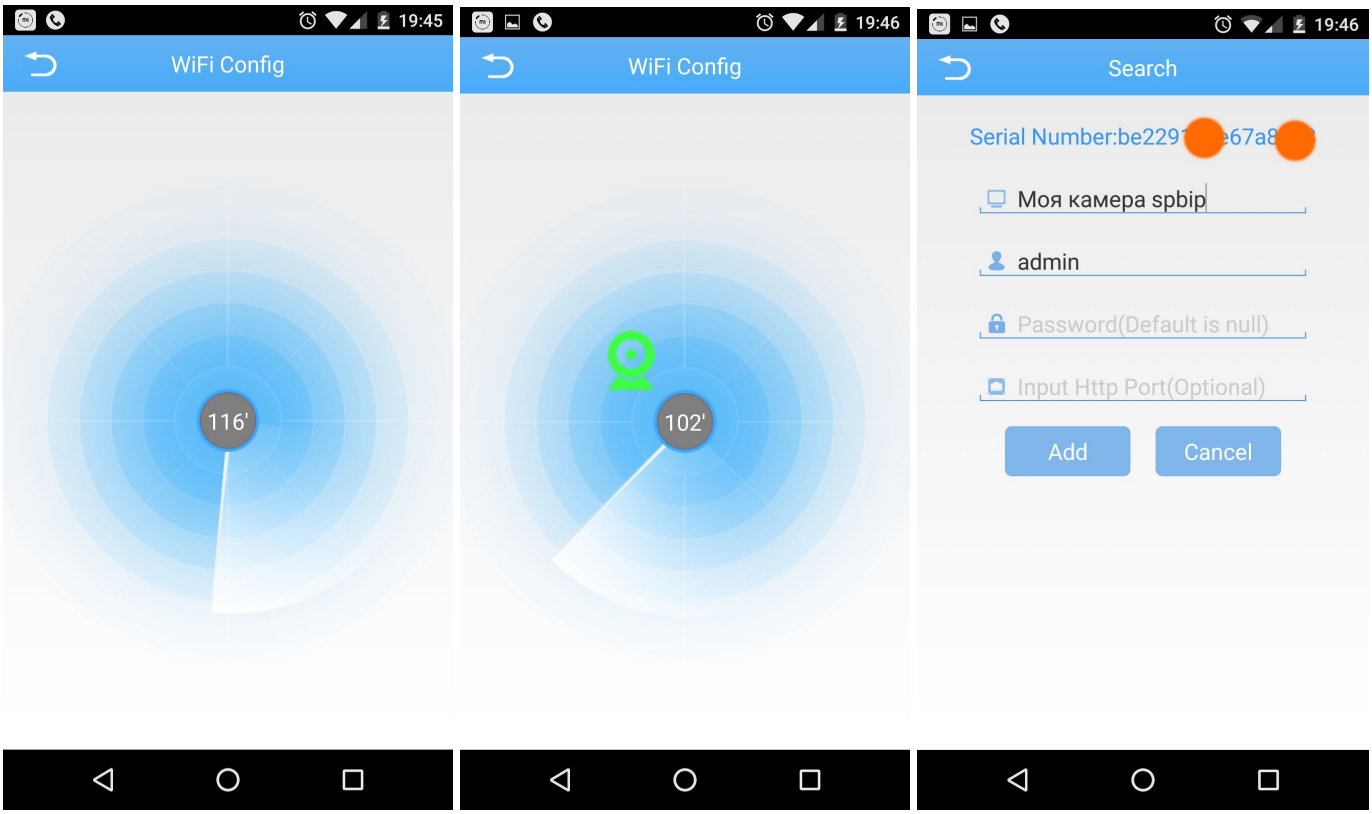

При прохождении всех 4-х шагов вы настроили камеру под вашу сеть Wi-fi, камера по DHCP получила свой локальный IP адрес, адрес шлюза и DNS для доступа в интернет.

Теперь при необходимости добавить данную камеру на другое мобильное устройство, необходимо лишь выполнить шаг 1 и 2, но добавить камеру через ее уникальный серийный номер, серийный номер камеры вы видите на последнем скриншоте из шага 4, а так же при нажатии Поиск при добавлении, вы можете автоматически найти камеру внутри вашей Wi-Fi сети.

При отключении от Wi-Fi вашего мобильного устройства, вы все равно сможете через облачный сервис используя любой источник интернет и находясь в любой точке планеты видеть картинку с камеры, просматривать архив с карты памяти, а так же управлять удаленно положением.

Характеристики:

Разрешение 1280*720 (1 мегапиксель)
Процессор: HI3518E
Матрица: 1/4" OV9712
Подключение: только по Wi-Fi 802,11/b/g
Поворотный механизм по вертикали на 120 градусов по горизонтали на 355 (удаленное управление)
Автоматическое переключение день-ночь
Переменный или постоянный настраиваемый поток.
Частота кадров 25
Объектив: 3.6 мм (угол обзора 76 градусов)
ИК подсветка на 10 метров
Запись на карту памяти microSD до 32гб (вставляется в камеру) Возможность записи на любой сетевой регистратор, NAS сервер или сервер видеонаблюдения. ONVIF, внутренний протокол и RTSP стриминг
Камера имеет облачный сервис, что не потребуется на объекте иметь белый IP адрес, удаленный просмотр через ПО на Android, iOS, Windows или в браузере IE
Потребление: 5в 1А
Защита от влаги и пыли IP33
Диапазон температуры о.с.: -10 °C ~ 60 °C (без влажности)